



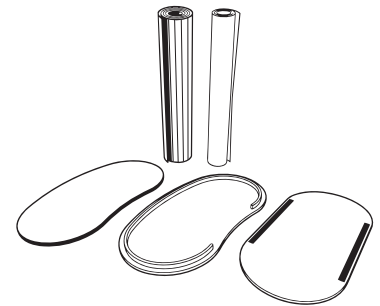


MESSETHEKE


PVC AUF LAMELLENBAHN, GEBOGEN

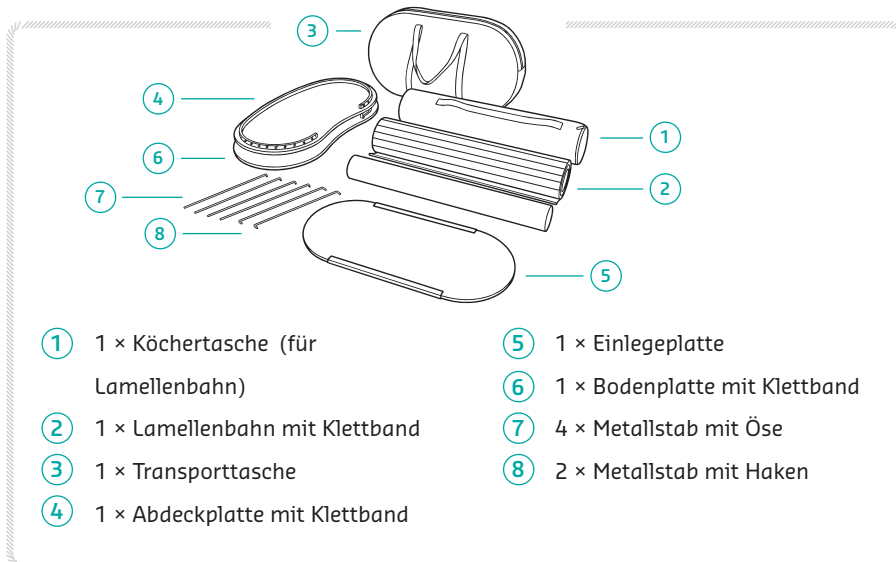


1 Entnehmen Sie den Druck, die Lamellenbahn, die Theken- und Bodenplatte, den Zwischenboden und die Metallstäbe aus den Transporttaschen.

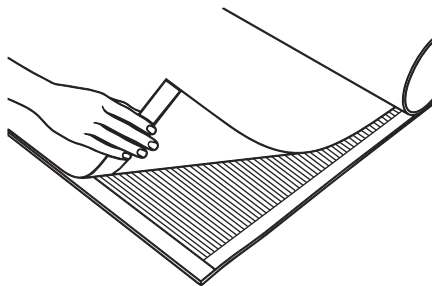


2 Befestigen Sie den Druck mit Klettband an den äußeren Kanten der Lamellenbahn.

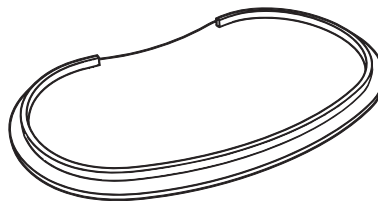


3 Legen Sie die Bodenplatte mit der Klettbandführung nach oben auf den Boden.




4 Bringen Sie die Lamellenbahn mit dem Druck per Klettband an der Bodenplatte an. Starten Sie hinten an der Öffnung und fixieren Sie die Bahn ringsum.

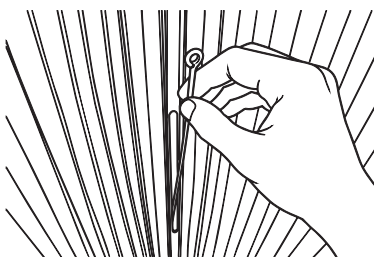

5 Stecken Sie die Metallstäbe mit Ösen in die 4 vorgesehenen Schlitzte der Lamellenbahn.

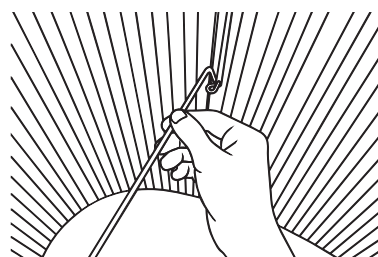

6 Hängen Sie die Metallstäbe mit Haken in die Ösen ein. Legen Sie den Zwischenboden auf die Metallstäbe.



7 Setzen Sie die Thekenplatte mit der Klettbandführung nach unten auf die Lamellenbahn und drücken diese leicht nach unten, um diese am Klettband zu befestigen.

**DIES IST IHRE MESSETHEKE PVC MIT LAMELLENBAHN
GEBOGEN IN VOLLER GRÖSSE.**

